


## Série imageRUNNER C1530

# DES PÉRIPHÉRIQUES A4 COULEUR RAPIDES ET SÉCURISÉS POUR TOUS VOS BESOINS D'IMPRESSION ET DE NUMÉRISATION

### PRINCIPALES OPTIONS DE CONFIGURATION

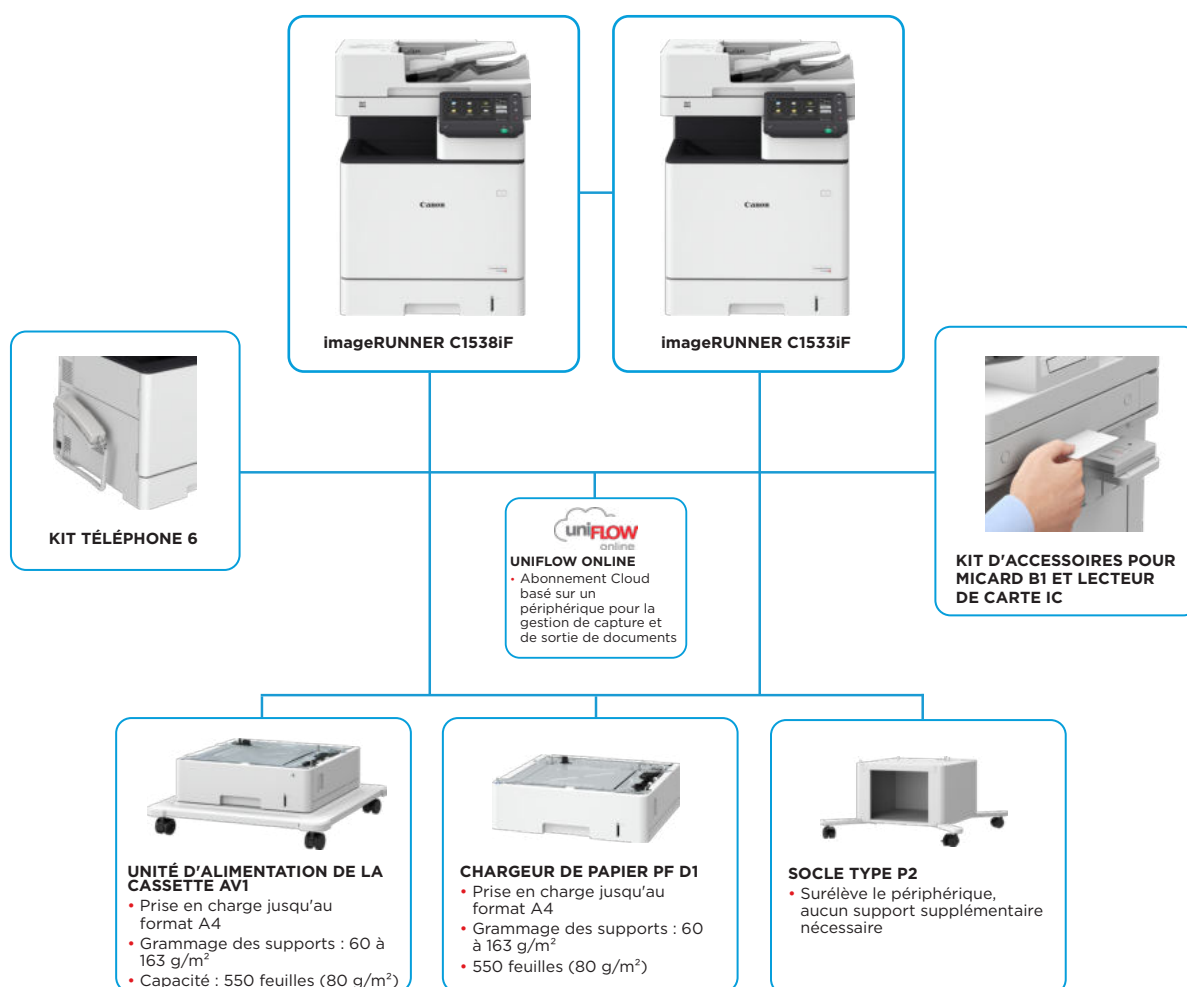

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le [configurateur de produits en ligne](#)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Série imageRUNNER C1530

<b>UNITÉ PRINCIPALE</b>	Multifonction laser couleur A4	<b>Système d'exploitation</b>	UFR II : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 ou version ultérieure)
<b>Type d'appareil</b>	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie		PCL : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
<b>Fonctions de base</b>	Processeur double cœur 1 GHz		PS : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ou version ultérieure)
<b>Processeur</b>	Écran tactile couleur WVGA TFT LCD 17,8 cm (7 pouces)		PPD : Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 ou version ultérieure)
<b>Panneau de configuration</b>	Standard : 2 Go de RAM		À compter de janvier 2021
<b>Mémoire</b>	Standard : eMMC de 64 Go (espace disponible 30 Go)	<b>SPÉCIFICATIONS DE COPIE</b>	
<b>Stockage</b>	RÉSEAU	<b>Vitesse de copie (noir et blanc/couleur)</b>	iR C1538iF : Jusqu'à 38/38 ppm (A4R), jusqu'à 40/40 ppm (A5R), jusqu'à 59/59 ppm (A5)
<b>Connexion d'interface</b>	Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, sans fil LAN (IEEE 802.11 b/g/n)		iR C1533iF : Jusqu'à 33/33 ppm (A4R), jusqu'à 40/40 ppm (A5R), jusqu'à 55/55 ppm (A5)
	AUTRES	<b>Temps de sortie de la première copie (A4, noir et blanc/couleur)</b>	Env. 5,9/6,9 secondes maximum
	Standard : 2 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique)	<b>Résolution de copie (ppp)</b>	600 × 600
<b>Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard : 650 feuilles	<b>Copies multiples</b>	Jusqu'à 999 copies
	Maximum : 2300 feuilles (avec unité d'alimentation de la cassette AV1 + 2 chargeurs de papier PF D1)	<b>Densité de copie</b>	Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
<b>Capacité papier maximum en sortie (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard : 200 feuilles	<b>Agrandissement</b>	De 25 % à 400 % (par incréments de 1 %) Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
	Maximum : 200 feuilles	<b>Fonctions de copie</b>	Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, original recto verso, trier, création de tâche, N sur 1, netteté, effacer le cadre, copie de carte d'identité, suppression des pages vierges, mode couleur, copie réservée, copier l'échantillon
<b>Options de finition</b>	Assemblage, groupage		
<b>Supports pris en charge</b>	Bac multifonction : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, enveloppe Cassette papier : Ordinaire, recyclé, couleur, pré-perforé	<b>SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION</b>	
<b>Formats de supports pris en charge</b>	Bac multifonctions : Format standard : A4R, A5, A5R, A6R, B5R, enveloppes [n° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Format personnalisé/format libre : 76,2 x 127,0 mm minimum jusqu'à 216,0 x 355,6 mm Cassette papier : Format standard : A4R, A5, A5R, A6R, B5R	<b>Type</b>	Standard : chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (recto verso en recto verso) jusqu'à 100 feuilles
<b>Grammages pris en charge</b>	Bac multifonction : 60 à 216 g/m <sup>2</sup> Cassettes papier : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> Recto verso : 60 à 163 g/m <sup>2</sup>	<b>Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Temps de préchauffage</b>	4 secondes maximum* * Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce que les opérations principales puissent être effectuées sur l'écran tactile. À partir du mode veille : 10 secondes ou moins 12 secondes maximum* * Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)	<b>Originaux et grammages pris en charge</b>	Plateau : feuille, livre Grammage des supports pour le chargeur de documents : Numérisation recto : 42 à 128 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc), 64 à 128 g/m <sup>2</sup> (couleur) Numérisation recto verso : 50* à 128 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc) / 64 à 128 g/m <sup>2</sup> (couleur)
<b>Dimensions (L × P × H)</b>	500 x 556 x 640 mm	<b>Formats de supports pris en charge</b>	Vitre : format de numérisation max. : 216,0 × 355,6 mm Taille du support pour le chargeur de documents : A4R, A5R, A6R, B5R Format personnalisé : 48,0 x 128,0 mm à 216,0 x 355,6 mm
<b>Espace requis pour l'installation (L × P)</b>	717 x 785 mm (avec bac multifonction déplié et porte de cassette ouverte)	<b>Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur, A4)</b>	Chargeur auto recto verso : Numérisation recto : 95/95 (300 ppp, envoi), 50/50 (600 ppp, copie) Numérisation recto verso : 150/145 (300 ppp, envoi), 50/50 (600 ppp, copie)
<b>Grammage</b>	Env. 41,0 kg (toner compris)	<b>Résolution de numérisation (ppp)</b>	Numérisation pour copie : jusqu'à 600 x 600 Numérisation pour envoi : (Push, noir et blanc) jusqu'à 600 x 600, (Pull, noir et blanc) jusqu'à 600 x 600 (Push, couleur) jusqu'à 300 x 300, (Pull, couleur) jusqu'à 300 x 300 Numérisation pour télécopie : jusqu'à 600 x 600
<b>SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION</b>		<b>Spécifications de numérisation « Pull »</b>	Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019
<b>Vitesse d'impression (noir et blanc/couleur)</b>	iR C1538iF : Jusqu'à 38/38 ppm (A4R), jusqu'à 40/40 ppm (A5R), jusqu'à 59/59 ppm (A5) iR C1533iF : Jusqu'à 33/33 ppm (A4R), jusqu'à 40/40 ppm (A5R), jusqu'à 55/55 ppm (A5)	<b>Méthode de numérisation</b>	Numérisation Push, numérisation Pull, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers des appareils mobiles, numérisation vers le Cloud (uniFLOW Online/Online Express)
<b>Résolution d'impression (ppp)</b>	Jusqu'à 1200 x 1200		
<b>Langages PDL</b>	Standard : UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
<b>Impression directe</b>	Types de fichier pris en charge : RUI : PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Clé USB : PDF, TIFF/JPEG, XPS Emplacement réseau : PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft		
<b>Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud</b>	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business et uniFLOW Online Une gamme de solutions logicielles est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles et depuis des services cloud, suivant vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations		
<b>Polices</b>	Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonais, coréen, chinois simplifié et traditionnel), polices de codes-barres*2 *1 Nécessite le jeu de polices de caractères international PLC A1 optionnel *2 Nécessite le kit d'impression de codes-barres D1 optionnel		
<b>Fonctionnalités d'impression</b>	Impression sécurisée, filigrane, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle		

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Série imageRUNNER C1530

## SPÉCIFICATIONS D'ENVOI

Destination	Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP), télécopie Super G3, SMB 3.0, FTP, WebDAV
Carnet d'adresses	LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)
Résolution d'envoi (ppp)	Push : 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Fin), 200 x 400* (Super-fin), 300 x 300, 400 x 400* (Ultra-fin), 600 x 600*  Pull : 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Le mode couleur est en noir et blanc uniquement
Protocole de communication	Fichier : FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/iFax : SMTP (envoi), POP3 (réception)
Format du fichier	Standard : TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, consultable, PDF/A-1b, chiffré), XPS (compact, consultable), PDF/XPS (signature de périphérique), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optionnel : PDF (Trace & Smooth : tracé et lissage), PDF/XPS (signature utilisateur) *Feuille individuelle uniquement
Fonctions d'envoi universel	Sélection du type d'original, original recto verso, réglage de densité, netteté, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/ message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original

## CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE

Nombre maximum de lignes de connexion	1
Débit de modem	Super G3 : 33,6 Kbit/s G3 : 14,4 kbit/s
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Résolution (ppp)	400 x 400 (Ultra-fin), 200 x 400 (Super-fin), 200 x 200 (Fin), 200 x 100 (Normal)
Taille d'envoi/d'enregistrement	Envoi : A4, A5*, A6*, B5* <sup>1</sup> Réception : A4, A5, B5 *1 Envoi au format A4
Mémoire de TÉLÉCOPIE	Jusqu'à 30.000 pages
Numérotation rapide	Max. 200
Numérotation groupée/ destinations	Max. 199 numérotations
Diffusion séquentielle	Max. 256 adresses
Sauvegarde de mémoire	Oui
Fonctions de télécopie	Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, rapport TX, Interrompre la transmission, Diffusion séquentielle, Envoi mot de passe/sous-adresse, Boîte aux lettres confidentielle

## SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE

Support mémoire	Standard : clé USB
-----------------	--------------------

## SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Authentification et contrôle d'accès	Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online Express (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), système de gestion d'accès (contrôle d'accès)
Sécurité des documents	Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW <sup>1</sup> ), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents recus), sécurité de numérisation (PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, PDF/XPS*2 avec signature utilisateur), sécurité d'envoi des données (paramètre de demande de saisie de mot de passe par transmission, restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME),  <sup>1</sup> Nécessite uniFLOW Online / uniFLOW (en option) <sup>2</sup> Nécessite un kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel CI (en option)

## Sécurité réseau

TLS 1.3, IPSec, authentification IEEE802.1X,  
SNMP V3.0, fonctionnalité de pare-feu (filtrage  
d'adresses IP/MAC), prise en charge double  
réseau (LAN filaire/LAN sans fil, LAN filaire/LAN  
filaire), activation/désactivation (applications/  
protocoles réseau, interface utilisateur distante,  
interface USB), séparation du télécopieur G3 du  
réseau local, séparation du port USB du réseau  
local, numérisation et envoi, problèmes de virus  
pour la réception de messages électroniques

## Sécurité du périphérique

Initialisation du stockage standard, fonction de  
masquage du journal des tâches, protection de  
l'intégrité du logiciel de l'appareil multifonction,  
vérification du système au démarrage, détection  
d'intrusion d'exécution

## Gestion et audit du périphérique

Mot de passe administrateur, gestion des  
certificats et des clés numériques, journal d'audit,  
coopération avec le système d'audit externe de la  
sécurité (Security Information and Event  
Management), paramétrage de la politique de  
sécurité

## SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative
Alimentation	iR C1538iF : 220-240 V 50/60 Hz 4,0 A iR C1533iF : 220-240 V 50/60 Hz 3,9 A
Consommation électrique	Maximum : environ 1500 W En attente : environ 33,3 W* <sup>1</sup> Mode veille : environ 1,1 W* <sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Valeur de référence : unité mesurée

\*<sup>2</sup> Le mode veille n'est pas disponible en toutes  
circonstances en raison de certains paramètres.

Consommation électrique typique (TEC)\* :

iR C1538iF : 0,43 kWh

iR C1533iF : 0,40 kWh

\*Selon US ENERGY STAR version 3.0

Niveau de puissance sonore (LwA,m)

En fonctionnement (recto) : 6,1B\*<sup>1</sup>, Kv 0,3B\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la  
norme ISO7779, description conforme à la norme  
ISO9296:2017

Niveau de pression sonore (LpAm)

Position de l'utilisateur :

En fonctionnement (recto) : 50 dB\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la  
norme ISO7779 ; description conforme à la  
norme ISO9296:2017

Blue Angel (demandé)

## Normes

## CONSOMMABLES

### Cartouches de toner

TONER T10 N/C/M/J  
TONER T10L N/C/M/J

### Rendement du toner (couverture estimée à 5 %)

TONER T10 N : 13.000 pages  
TONER T10 C/M/J : 10.000 pages  
TONER T10L N : 6000 pages  
TONER T10L C/M/J : 5000 pages

## GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE

### Suivi et rapports

uniFLOW Online Express

### Outils de gestion à distance

iW Enterprise Management Console  
eMaintenance  
Système de diffusion de contenu

### Logiciel de numérisation

Network ScanGear

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Série imageRUNNER C1530

## OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER

### UNITÉ D'ALIMENTATION DE LA CASSETTE AV1

Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)  
Type de papier : fin, ordinaire, épais, recyclé,  
couleur, pré-perforé, machine, étiquettes  
Format de papier : A4R, A5, A5R, A6R, B5R  
Format personnalisé : 101,6 x 148,0 mm à  
216,0 x 355,6 mm  
Grammage : 60 à 163 g/m<sup>2</sup>  
Dimensions (L x P x H) : 597 x 635 x 225 mm  
Poids : environ 15,5 kg

### Chargeur de papier PF-D1

Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)  
Type de papier : fin, ordinaire, épais, recyclé,  
couleur, pré-perforé, machine, étiquettes  
Format de papier : A4R, A5, A5R, A6R, B5R  
Format personnalisé : 101,6 x 148,0 mm à  
216,0 x 355,6 mm  
Grammage : 60 à 163 g/m<sup>2</sup>  
Dimensions (L x P x H) : 458 x 464 x 130 mm  
Poids : environ 6,1 kg

## ACCESSOIRES MATÉRIELS

### LECTEURS DE CARTES

Kit d'accessoires pour lecteur de carte de  
photocopie J1

Lecteur de carte magnétique-F1

### AUTRES

Kit d'accessoires pour MICARD B1

## OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR

### ACCESSOIRES D'IMPRESSION

Jeu de polices de caractères international PLC A1.

### OPTIONS D'ENVOI

Kit d'envoi universel de PDF « Trace & Smooth »  
(tracé et lissage) A1

Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi  
universel C1

### Impression de codes-barres

Kit d'impression de codes-barres D1

### Accessoires système

Kit de contrôle de copie C1

## AUTRES OPTIONS

### ACCESSOIRES D'ACCESSIBILITÉ

Poignée d'accès du chargeur automatique de  
documents A1  
Cordon long KIT TÉLÉPHONE 6 blanc froid

## Logiciels et solutions



## Compatibilité



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French edition  
© Canon Europa N.V., 2021